

HSS

HSW10 - 4



HSW10 - 4

SUB - WOOFER

HSS

HSW 10 - 4



L' HSW10-4 e' quanto di meglio si possa desiderare per ottenere una riproduzione accurata nella parte piu' bassa delle frequenze ultrabasse .

Dati Costruttivi:

Subwoofer doppia bobina 4+4 Ohm

Diametro bobina mobile: 54 mm

Membrana: cellulosa accoppiata con fibra

Tipo sospensione : gomma

Centratore bobina mobile : doppio spider in Conex

Magnete doppio in ferrite.

Morsetti serraggio cavi a vite dorati.

Note : Consigliato l' utilizzo dell'altoparlante in cassa/ sosp. Pneumatica o accordata da 18-20 litri con radiatore passivo da 250MM HSS-HRP10



The HSW10-4 is the best as much as of it's possible to wish to obtain a careful reproduction in the lowest part of the ultrabasse frequencies.

Technical Features:

- Subwoofer double coil 4+4 Ohm

- Mobile coil diameter: 54 mm

- Membrane: cellulose combined with fibre

- Suspension type: rubber

- Mobile coil Centratore : double spider in Conex

- Double magnet in ferrite.

- Gilt hollow fixing clamps to screw


Note : Recommended the loudspeaker use in case/ suspension pneumatic or granted by 18-20 litres with passive radiator from 250MM HSS-HRP10



SUBWOOFER	HSW10-4	HSW10-4
Impedenza nominale / Nominal Impedance	4.00 + 4.00 ohm	4.00 + 4 .00 ohm
Potenza RMS Max./ Max. Power RMS	150W	150W
Max potenza istantanea / Max. Power	300W	300W
Sensibilità (2.83V/1M) / Sensibility	90 dB	90 dB
Risposta in frequenza / Frequency response	20 Hz - 250Hz	20Hz -250Hz
Filo della bobina mobile / Thread of the mobile coil	Rame	Copper
Sistema magnetico / Magnetic system	Ferrite doppia	Ferrite
Sospensione /Suspension	Gomma	Rubber
Membrana / Membrane	Fibra di vetro-carta	Paper-fibreglass
Diametro esterno / Outside diameter	261.00mm (10.275")	261 .00mm (10.275 ")
Profondità installazione / Installation depth	131,00mm (5,57 ")	131,mm (5,57 ")

- Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti e possono essere variate senza preavviso.

- Due to the continue research and development, these specifics are subject to change without notice.

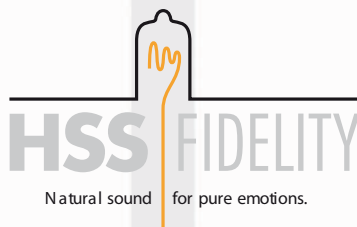

Natural sound for pure emotions.

HSS FIDELITY srl
Via G.Matteotti, 30/A -36030 S. Vito di Leguzzano (VI) ITALY
Tel +39 0445 519518 – Fax +39 0445 518301
Email : info@hssfidelity.com
Web : www.hssfidelity.com