

HSS

HW65



HW65

MIDWOOFER

HSS

HW 65



Il midwoofer HW65 fa parte della nuova linea di altoparlanti HSS che senza dubbi saprà conquistare moltissimi audiofili per le sue eccellenti caratteristiche sonore.

L' HW65 e' caratterizzato da una risposta molto estesa con caratteristiche sonore uniche quali il notevole smorzamento in gamma bassa ed una estensione della risposta alle frequenze piu' basse veramente sorprendente .

Caratteristiche generali:

- Midwoofer da 165.00 mm , norme Din ,con membrana in fibra di vetro.
- Sospensione in gomma.
- Bobina mobile da 26 mm. in alluminio.
- Risposta in frequenza molto estesa utilizzabile in sistemi a 2/3 vie.



Midwoofer HW65 is a part of the new line of HSS loudspeakers which without doubts will be able to gain a great deal of audiofili for his excellent loud features.

HW65 was characterized from the response very extensive with only loud features what the remarkable dimming in low range and an extended of the really surprising response to the lowest frequencies.

Technical Features:


- Midwoofer from 165,00 mm., norm Din, with fibreglass-membrane
- Rubber suspension;
- Mobile coil from 26 mm. in aluminium;
- Answer in frequency very extensive is usable in systems to 2/3 way.



MIDWOOFER	HW65	HW65
Impedenza nominale/ Nominal Impedance	4.00 ohm	4.00 ohm
Potenza RMS Max. / Max. Power RMS	100W	100W
Max potenza istantanea / Max power instant	200W	200W
Sensibilità (2.83V/1M) / Sensitiveness (2.83V/1M)	91,8 dB	91,8 dB
Risposta in frequenza /Frequency Response	40 Hz - 7.5KHz	40Hz - 7.5KHz
Filo della bobina mobile / Thread of mobile coil	Rame	Copper
Sistema magnetico / Magnetic system	Ferrite	Ferrite
Sospensione / Suspension	Gomma	Rubber
Membrana / Membrane	Fibra di vetro	Fibreglass
Connessioni / Connection	Faston dorati	Connection gold
Diametro esterno / External Diameter	165.00 mm	165.00mm (6,496")
Profondità installazione / Installation depth	67 mm	67mm (2,637")

- Caratteristiche e specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti e possono essere variate senza preavviso.

- Due to the continue research and development, these specifics are subject to change without notice.

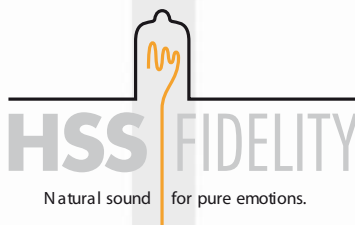

HSS FIDELITY srl
Via G.Matteotti, 30/A -36030 S. Vito di Leguzzano (VI) ITALY
Tel +39 0445 519518 - Fax +39 0445 518301
Email : info@hssfidelity.com
Web : www.hssfidelity.com